


Nasadka TX 1/4" - różne rozmiary

Cechy produktu:

- **Rozmiar nasadki TX - E:** E7, E8, E10, E4, E5, E6, E11

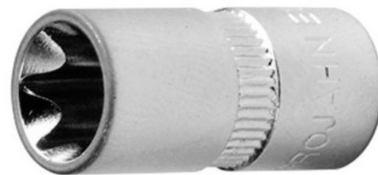

Opis produktu:

Opis produktu:

Nasadka do śrub z zewnętrznym napędem TX (E-TX).
Najwyższa jakość dla wymagających użytkowników.

Dokładne dopasowanie i maksymalne przenoszenie mocy przy zmniejszonym zużyciu.
Zoptymalizowana pod kątem trwałości, aby sprostać najwyższym wymaganiom. Precyzja i wytrzymałość znacznie przewyższają normy DIN/ISO. Doskonały chwyt dzięki radełkowaniu na całym obwodzie.

Cechy produktu:

- **Typ końcówki:** Zewnętrzny TX
- **Typ napędu:** Wewnętrzny czworokąt zgodny z DIN 3120 / ISO 1174
- **Zabezpieczenie napędu:** Rowek kulkowy
- **Sposób obsługi:** Obsługa ręczna
- **Wersja:** Krótka
- **Powłoka:** Chromowana, matowo satynowana, radełkowana powierzchnia zapewniająca pewny chwyt
- **Średnica D1:** 5,4 mm - 12 mm
- **Średnica D2:** 12 mm

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Rozmiar napędu:** 6,3 mm (1/4")
- **Dopasowane śruby:** E4 / M3 - E11
- **Długość całkowita (bez opakowania):** 25 mm
- **Materiał:** Stal chromowo-wanadowa (CrV)
- **Normy:** DIN 3120 / ISO 1174
- **Klasa jakości:** Professional
- **Głębokość (T):** 4 mm - 8 mm
- **Zastosowanie:** Do użytku z narzędziami 6,3 mm (1/4")



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.